

トイレ改修工事（和式トイレ→洋式トイレ）

お客様	盛岡市向中野にお住まいのお客様		
工事期間	平成25年8月（2日間）	工事金額	45万円（税込み）

【お客様の要望】

トイレは2ヶ所ありますが、1階の家庭用のトイレの改装について相談を受けました。当初は和式トイレでよかったのですが、年々しゃがむことが辛くなってきたので、洋式便器に取り替えて欲しいという要望です。その際、手すりも収納棚も付けてもらいたいというものです。

【工事前の和式トイレ】室内長は120cmです。



← 120cm →

【メイクホームからの提案】

トイレ内部の広さが120cmしかないため、タンクが内蔵になった便器を勧めました。（背中にタンクのある便器の奥行きは75cmですがタンクレストイレは65cmです。）ただし、手洗いがつかないこと、地震の時にはバケツで水を流すことになることを説明しました。

【工事内容】

“LIXILサティス”タンクレス便器を取り付けました。手すりは、座った正面にL型手すりを取付け、右手側に「紙巻・棚一体型手すり」を取付けました。収納棚は背中部分の壁上部に取り付けました。床は、クッションフロア張り。壁・天井は、クロス貼りです。

【工事手順】

床解体→排便管と給水管の移設

手すり・紙巻棚の下地造り
力がかかるので下地が肝心です。



内装工事（壁・天井：クロス貼り、床：クッションフロア貼り）後、L型手すり・紙巻一体型手すりの取り付け



天井の照明器具を取り替えて（LED照明・自動点灯型）、“サティス”タンクレストイレを据付け、完成です。


右側の「棚一体型手すり」の使い勝手が良いということです。



収納棚の下地造り



収納棚の取り付け

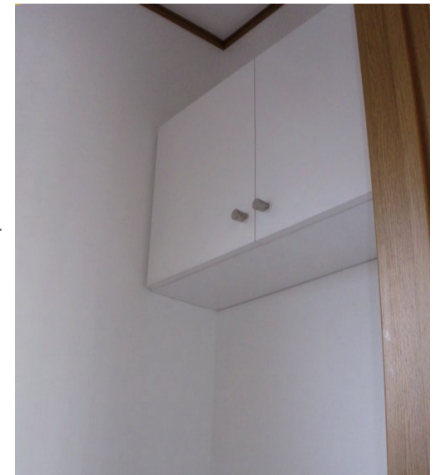

【工事後のお客様の声】

想像以上にゆったりとした広さになり、喜んでいただけました。手すりも2ヶ所あり、特に座って右側の棚一体型手すりの使い勝手が良いと話されていました。